
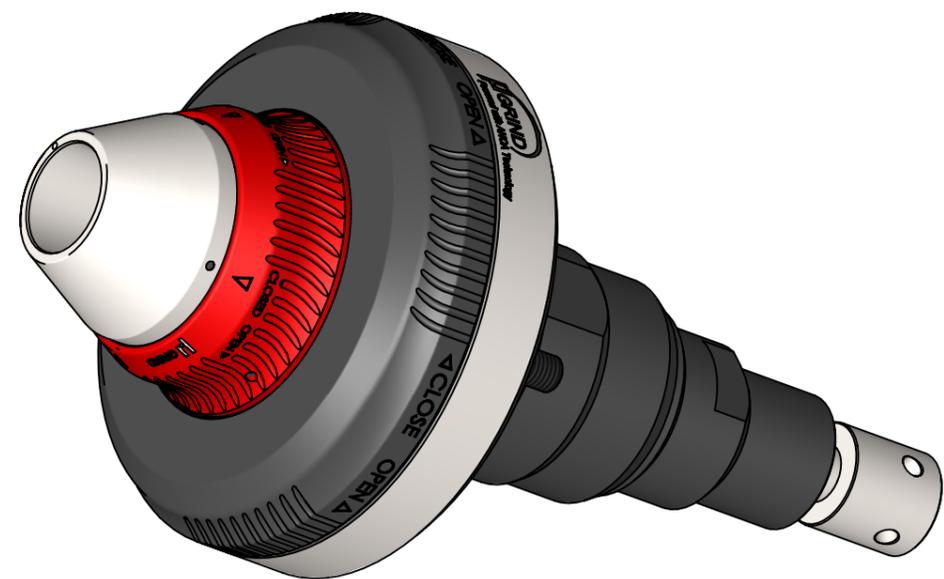


Minimale Lösekraft (maschinenseitig): 4.000 N
 Maschinen-Hubweg: 8 mm + Zwischenraum bis Kolbenkontakt
 Minimal release force (from the machine): 4.000 N
 Machine stroke: 8 mm + distance to piston contact

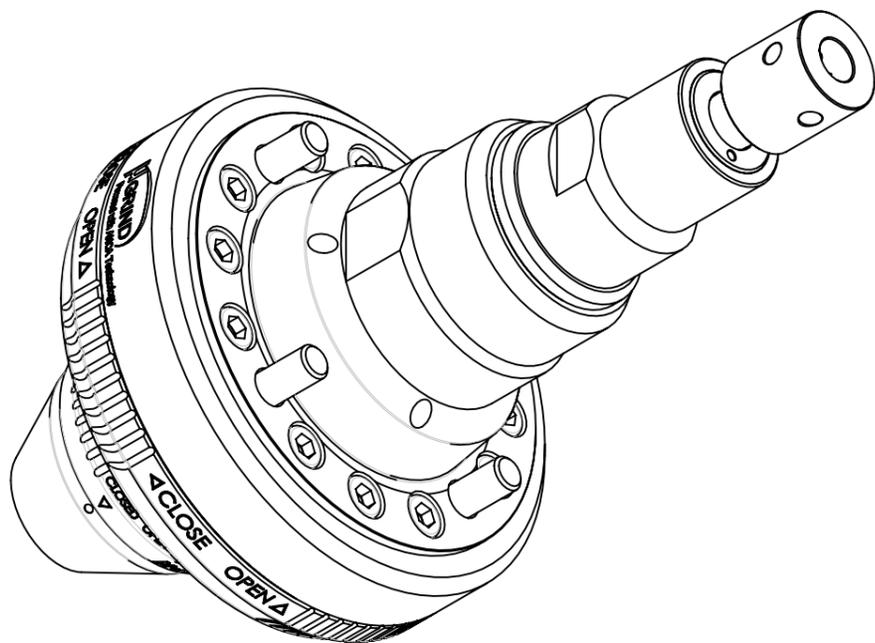

μGrind HPS 20 (L)
 Booster
 Stand 09.2020

GDS
 Präzisionszerspanungs GmbH